



versapull

Torretta estraibile eco
Concealed powerdock



VERSAPULL È UNA TORRETTA PRATICA E DAL COSTO CONTENUTO. IL SUO SISTEMA A SCOMPARSA LA RENDE ADATTA AD ELETRIFICARE LE POSTAZIONI OPERATIVE E LE NECESSITÀ DI UTILIZZO TEMPORANEO.

VERSAPULL IS A PRACTICAL AND INEXPENSIVE SOLUTION THAT ALLOWS YOU TO ELECTRIFY WORKSTATION, AS AND WHEN REQUIRED. SUITABLE FOR TEMPORARY WIRING SYSTEMS.



Dati tecnici / Technical data

| Tipo / Type | A | B |
|---|---|--|
| Versione Version | 3 Frutti Power 3 Power Sockets | 2 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6 2 Power Sockets, 2 RJ 45/11 cat 6 |
| Scopi di utilizzo Scope of use | Cucine / Sale Conferenze / Laboratori / Alberghi Kitchen / Conference Room / Laboratories / Hotel | |
| Tipologia / Utilizzo Type / Use | Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only. | |
| Finiture Finishes | Nero Spazzolato / Alluminio Spazzolato Brushed Black / Brushed Aluminum | |
| Voltaggio Frutti Sockets Voltage | 220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B) | |
| Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power | 3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B) | |
| Trasmissione Dati Data Transmission | - | cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s |
| Materiali Materials | Profilo: Alluminio, Copertura: Plastica, Prese: Plastica / Rame Profile: Aluminum, Cover: Plastic, Sockets: Plastic / Copper | |
| Cavi Cables | Non inclusi Not included | |
| Note Note | Grado di protezione IP 54. Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. IP 54 certification. Special configuration on demand. Special finishes on demand. | |




La torretta Versapull è progettata con un diametro di 80 mm. È possibile quindi inserirla nella postazione sia in fase di progettazione che successivamente nei luoghi prestabiliti per passacavi o portamonitor di misure standard. Fornisce, inoltre, il vantaggio di non avere un cavo di lunghezza predeterminata, ma una presa che consente di posizionare la torretta ovunque si desideri senza il problema dell'allacciamento.

The Versapull is designed to fit a 80 mm hole. Due to this worldwide standard size hole, you can easily switch form a grommet or a monitor arm previously installed on your desk. It also provides the advantage of not having a standard cable length, but choose each time the length required.


Versione standard con 3 frutti power

Standard version with 3 power sockets

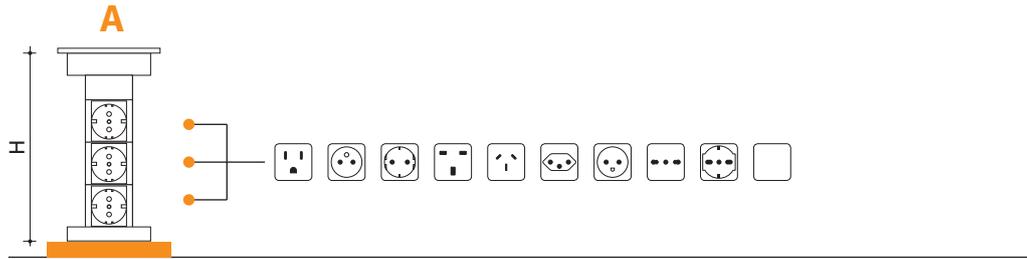


Versione standard con 2 frutti power e 2 RJ45 categoria 6 (supporto RJ11)

Standard version with 2 power sockets and 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible)

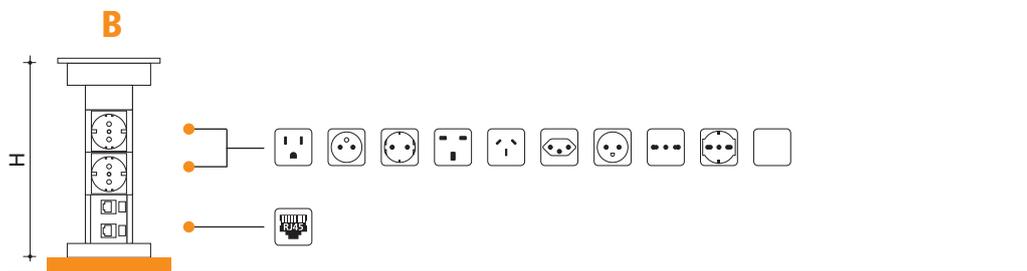

Diametro foro / Hole diameter

ø 80 mm



| Tipo / Type | Diam. (mm) | H (mm) |
|-------------|------------|--------|
| A | 80 | 217 |
| B | 80 | 217 |


Torretta estraibile Versapull / Extractable tower Versapull

La torretta estraibile versapull è la soluzione tecnologica adatta a postazioni operative fisse o temporanee, quail receptions, sale d'attesa, ufficio.

L'intercambiabilità del coperchio superiore enfatizza la facilità di personalizzazione giocando sulle cromie e le finiture

The concealed powerdock versapull is the technological solution suitable for fixed or temporary workstation like receptions, waiting rooms and offices.

The interchangeability of the top cover emphasizes the flexibility of customization by playing with colors and finishes.

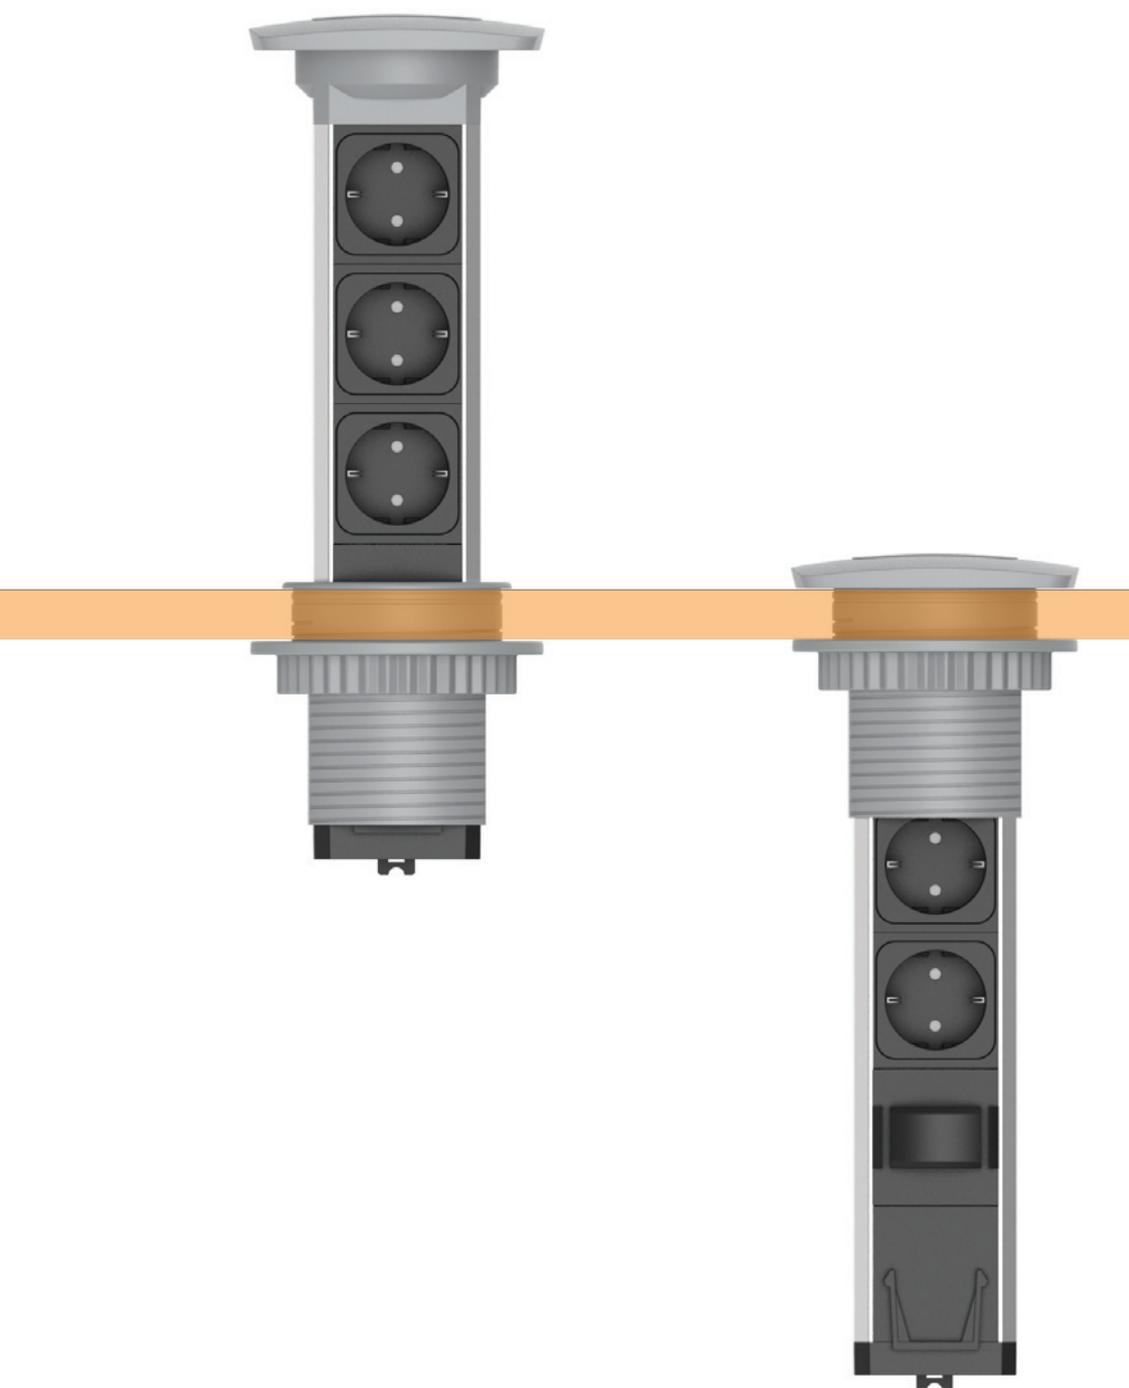



L'utilizzo della ghiera filettata consente l'installazione su piani di spessori differenti.

The screw system allows the installation on different tables thickness.

La torretta Versapull è progettata con un diametro di 80 mm. È possibile quindi inserirla nella postazione sia in fase di progettazione che successivamente nei luoghi prestabiliti per passacavi o portamonitor di misure standard. Fornisce, inoltre, il vantaggio di non avere un cavo di lunghezza predeterminata, ma una presa che consente di posizionare la torretta ovunque si desideri senza il problema dell'allacciamento.

The Versapull is designed to fit a 80 mm hole. Due to this worldwide standard size hole, you can easily switch from a grommet or a monitor arm previously installed on your desk . It also provides the advantage of not having a standard cable length, but choose each time the length required.

Finiture tappo / Finishes

-  **Alluminio anodizzato**
Anodized Aluminum
-  **Nero**
Black
-  **Bianco**
White

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

Coperchio personalizzabile / Personalizzabile cover

Il coperchio superiore è altamente personalizzabile sia con colori standard – alluminio anodizzato, nero e bianco – che con finiture speciali o loghi aziendali.

The top cover is highly customizable with standard colors - anodized aluminum , black , white – or with special finishes or company logos.

